



PK OTVÍRAČE OKEN S.R.O.

Technický list produktu:

**SP8**

---

Tento pohon je vhodný pro střešní okna a světlíky na denní i požární odvětrání. Vyrábí se v napětí 230 V AC nebo 24 V DC. Zdvih pohonu se dodává ve variantách 100, 200, 300, 400, 500, 600 a 750mm. Síla v tahu a tlaku je 800N. Třída ochrany je IP 54, v případě příplatku IP 65. Délka přívodního kabelu cca 1 m. Barevné provedení je v eloxové.



## Technické údaje:


- Pohon je vybaven koncovým spínačem i elektronickou přetěžovací pojistkou.
- Je možné dodat pohon v provedení s očkem pro zadní uchycení.
- je možné dodat pohon v provedení se signalizací stavu zavřeno („Z“).

<b>SP8, SP8-Z S2 24V</b>	<b>SP8 100 S2</b>	<b>SP8 200 S2</b>	<b>SP8 300 S2</b>	<b>SP8 400 S2</b>	<b>SP8 500 S2</b>	<b>SP8 600 S2</b>
Jmenovité napětí	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Jmenovitý proud	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Síla při předním uchycení	800 N	800 N	800 N	800 N	800 N	800 N
Síla při zadním uchycení	800 N	800 N	800 N	800 N	650 N	500 N
Délka zdvihu	100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Rychlost zdvihu	cca 7 mm/s	cca 7 mm/s	cca 7 mm/s	cca 7 mm/s	cca 7 mm/s	cca 7 mm/s
El. přetěžovací pojistka	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Třída ochrany	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

<b>SP8 S2 24V</b>	<b>SP8 750 S2</b>
Jmenovité napětí	24 V DC
Jmenovitý proud	1,0 A
Síla při předním uchycení	800 N
Síla při zadním uchycení	350 N
Délka zdvihu	750 mm
Rychlost zdvihu	cca 7 mm/s
El. přetěžovací pojistka	ano
Třída ochrany	IP 54


SP8-Z S2 230V	SP8-Z 300 S2	SP8-Z 400 S2	SP8-Z 500 S2	SP8-Z 600 S2	SP8-Z 750 S2
Jmenovité napětí	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Jmenovitý proud	0,2 A	0,2 A	0,2 A	0,2 A	0,2 A
Síla při předním uchycení	800 N	800 N	800 N	800 N	800 N
Síla při zadním uchycení	800 N	800 N	650 N	500 N	350 N
Délka zdvíhu	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	750 mm
Rychlost zdvíhu	cca 7 mm/s	cca 7 mm/s	cca 7 mm/s	cca 7 mm/s	cca 7 mm/s
El. přetěžovací pojistka	ano	ano	ano	ano	ano
Třída ochrany	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54


## Rozměry:

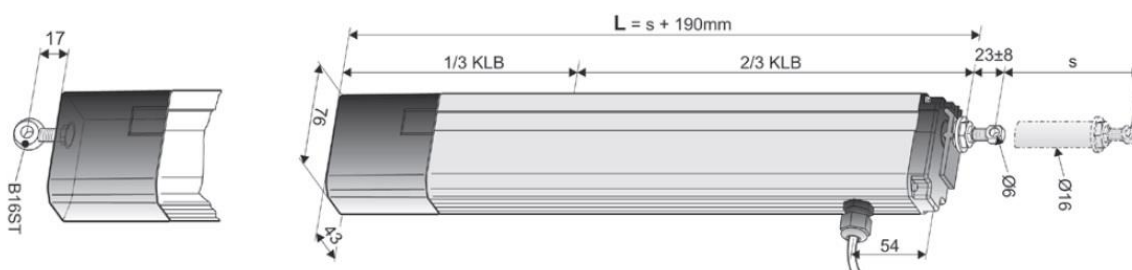


SP8 100	(L)=290 mm
SP8 200	(L)=390 mm
SP8 300	(L)=490 mm
SP8 400	(L)=590 mm
SP8 500	(L)=690 mm
SP8 600	(L)=790 mm
SP8 750	(L)=940 mm

## Možnosti uchycení:

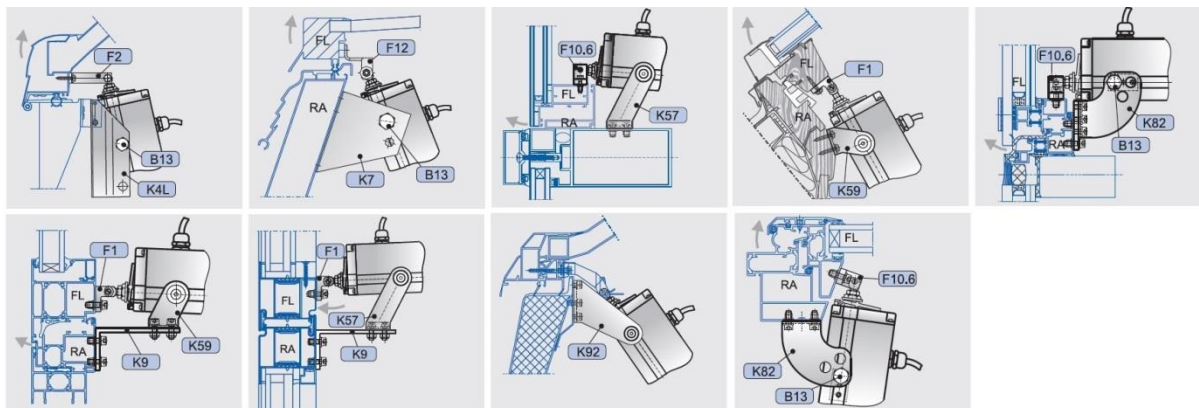

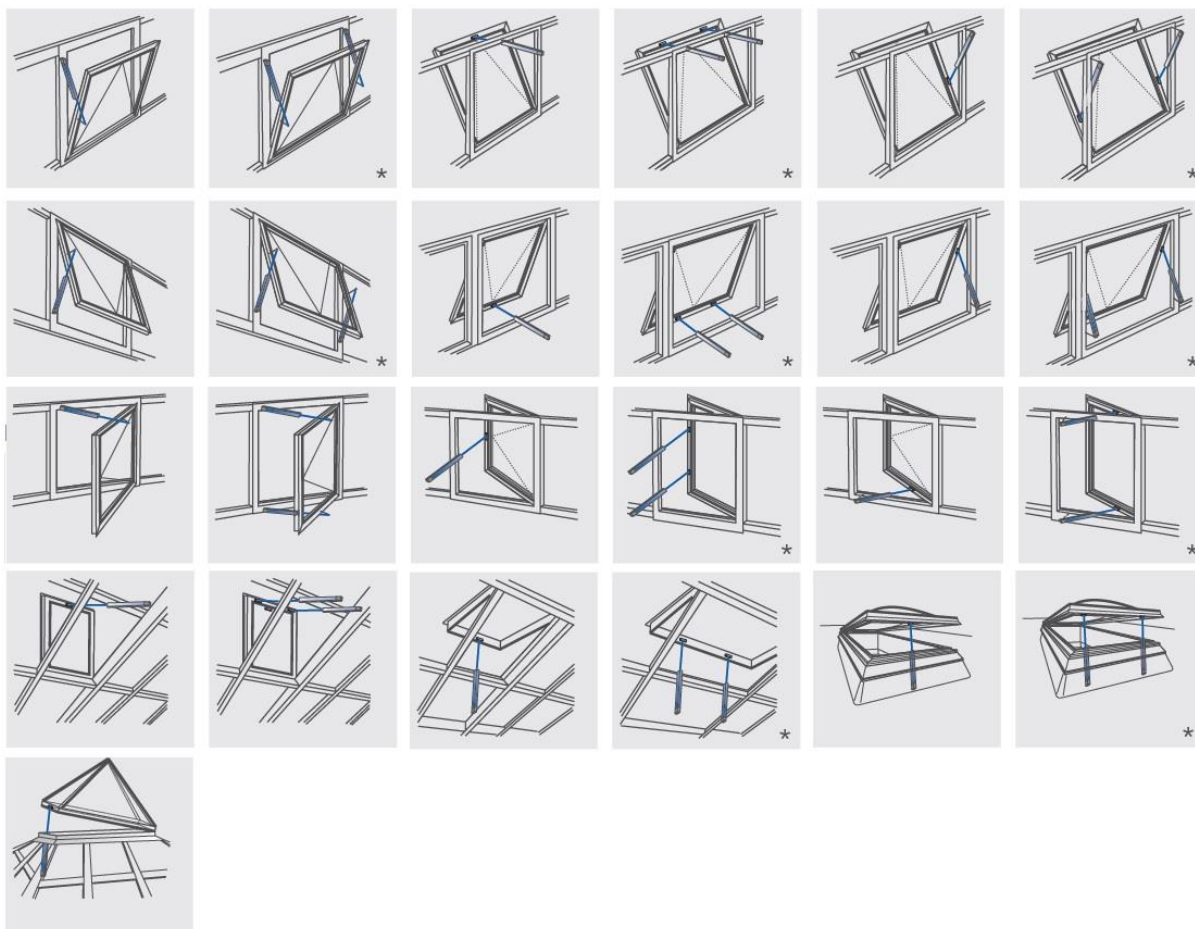

### Ukázka použití:

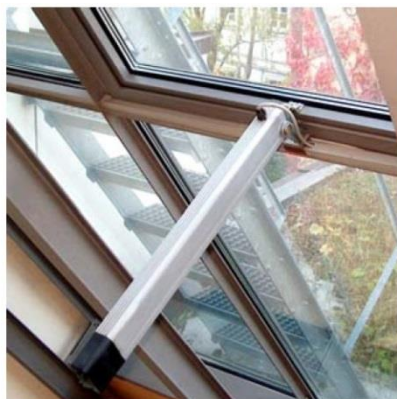

PK otvírače oken s.r.o.  
Na křečku 365  
109 00 Praha 10

[www.pkotviraceoken.cz](http://www.pkotviraceoken.cz)  
[obchod@pkotviraceoken.cz](mailto:obchod@pkotviraceoken.cz)  
+420 734 259 259

IČ: 29129478  
DIČ: CZ29129478

**Příslušenství (nutno objednat zvlášť):**

