




PK OTVÍRAČE OKEN S.R.O.

Technický list produktu:

SHEV 6 AP

Tato centrální jednotka je určena pro ovládání a zálohování pohonů oken, dveří a světlíků v systému požárního odvětrání s možností denního větrání. Obsahuje záložní zdroj na 72 hodin. Maximální proudový odběr je 6 A. Lze na ní napojit pohony na 24 V DC v jedné požární i větrací skupině. Je dodávána v ocelovém krytu na povrch (š x v x h) 301 x 444 x 85 mm. Třída ochrany je IP 20. Barevné provedení je v bílé.

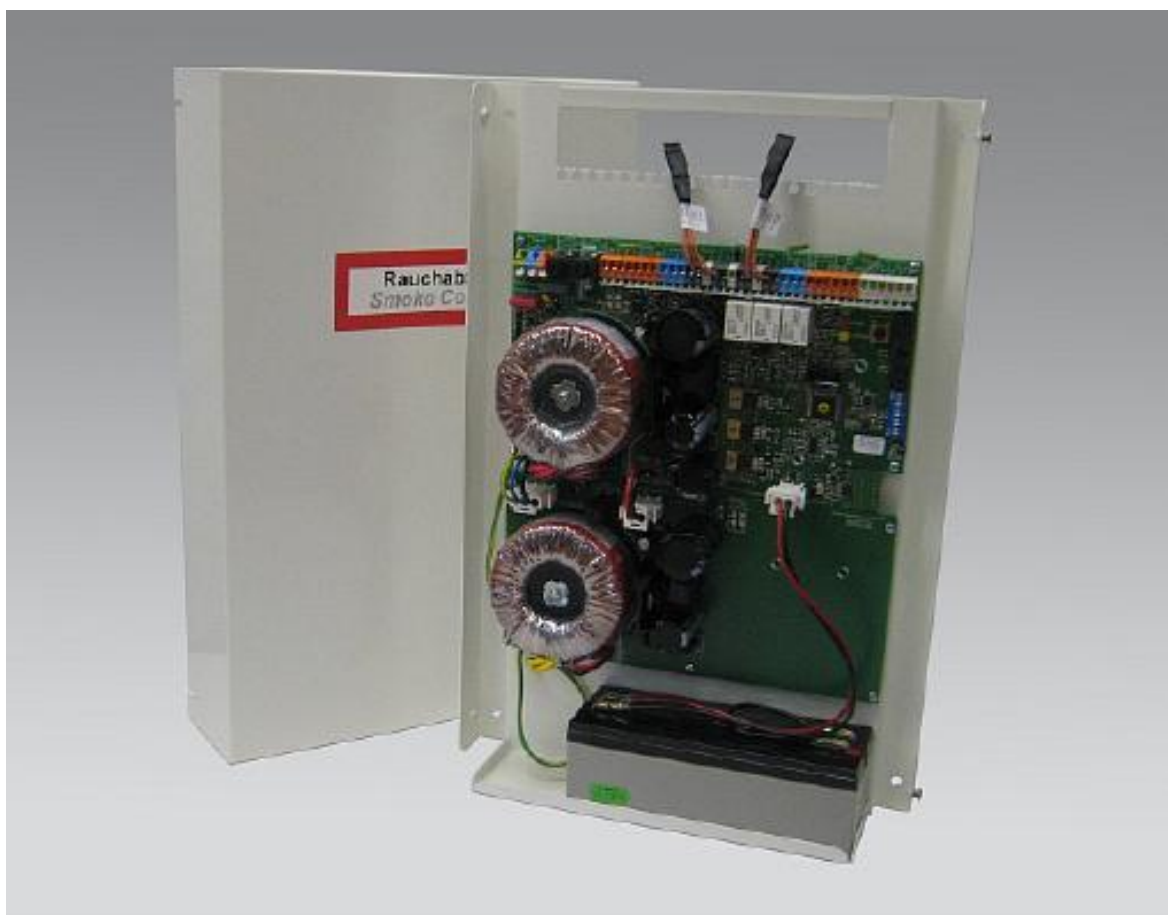

Technické údaje:

Vstupní napětí:	230 V střídavého proudu / 50 Hz
Výstupní napětí:	24 V stejnosměrného proudu (vyhlazený)
Maximální hodnota zátěžového proudu:	6 A
Hlavní pojistka (interní) (typ pojistky):	Typ T 1,25 A
Výstupní pojistka pro pohony (typ pojistky):	Typ T 6,30 A
Stálý výkon:	100 W
Nouzové napájení :	Baterie 2,3 Ah (při výpadku proudu baterie vydrží min. 72h)
Životnost baterie:	okolo 4 let (po 4 letech nutná výměna baterie)
Počet skupin:	1 požární skupina + 1 ventilační skupina
Stupeň krytí:	IP20
Třída ochrany:	I
Vhodnost do venkovního prostředí:	ne
Kryt:	materiál: ocelový plech; barva: bílá (podobná RAL 9010)
Rozměry (šířka x výška x hloubka):	301 x 444 x 85 mm
Hmotnost včetně baterie:	8,3 kg
Provozní teplota:	- 5 – 40°C

Bezpečnostní předpisy:

Montáž může provádět pouze odborně proškolený personál se vzděláním v oboru elektro.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo zařízení vyrobeno. Jakékoliv jiné použití nepodléhá záruce a je porušením bezpečnosti.

Připojení na zdroj 230 V proveďte až po přezkoušení celého zařízení.

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost centrální jednotky. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly. Centrální jednotku smí zásadně otevírat pouze výrobce.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!