



PK OTVÍRAČE OKEN S.R.O.

Technický list produktu:

## VENT-61


Tato centrální jednotka je určena pro ovládání pohonů oken a světlíků v systému denního větrání. Maximální proudový odběr je 6 A. Lze na ní napojit pohony na 230 V AC v jedné větrací skupině. Je dodávána v plastovém krytu na povrch (š x v x h) 180 x 180 x 60 mm. Třída ochrany je IP 54. Barevné provedení je v šedé.



## Technické údaje:

Vstupní napětí:	230 V střídavého proudu / 50 Hz
Výstupní napětí pro pohony:	230 V střídavého proudu
Maximální hodnota zátěžového proudu:	6 A
Pojistka pro ovládací prvky:	0,4 A
Výstupní pojistka pro pohony :	6,3 A
Počet skupin:	1 ventilační skupina
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	I
Vhodnost do venkovního prostředí:	ne
Kryt:	Plast, barva šedá (RAL 7035)
Rozměry (šířka x výška x hloubka):	180 x 180 x 60 mm
Hmotnost včetně baterie:	0,75 kg
Provozní teplota:	5 – 50°C

## Paralelní zapojení:

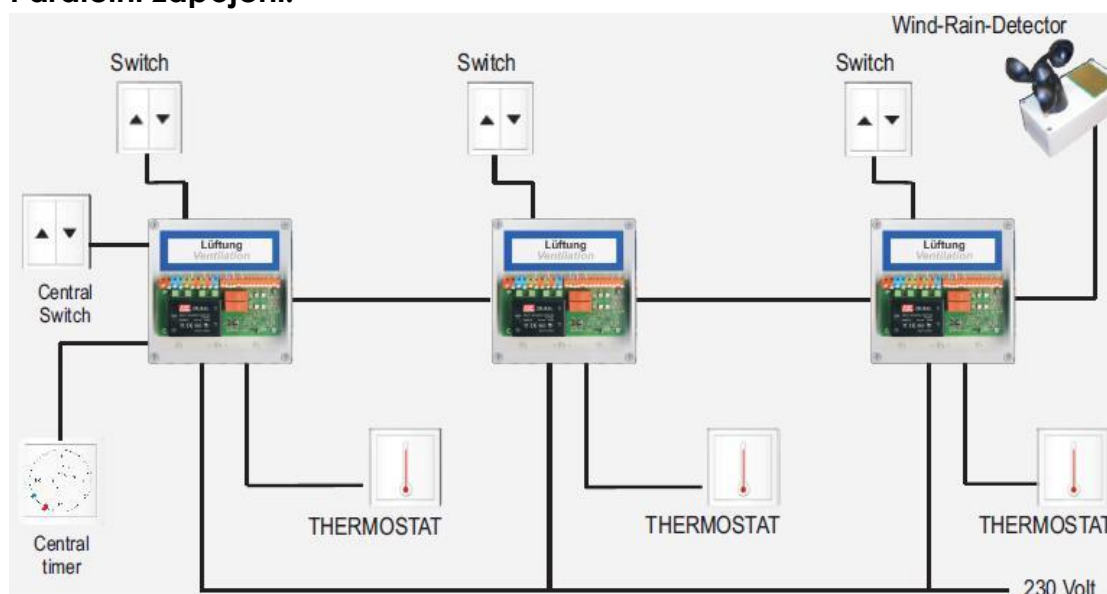

## **Bezpečnostní předpisy:**

Montáž může provádět pouze odborně proškolený personál se vzděláním v oboru elektro.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo zařízení vyrobeno. Jakékoliv jiné použití nepodléhá záruce a je porušením bezpečnosti.

Připojení na zdroj 230 V provedte až po přezkoušení celého zařízení.

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost centrální jednotky. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly. Centrální jednotku smí zásadně otevírat pouze výrobce.

**V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!**