



PK OTVÍRAČE OKEN S.R.O.

Technický list produktu:


HSE

Toto požární tlačítko je určeno k ručnímu spuštění systému požárního odvětrání. Obsahuje tři LED diody a tlačítko s funkcí „reset“. Instaluje se na povrch. Je možné si vybrat z pěti barevných provedení: oranžová, červená, žlutá, modrá a šedá.



Technické údaje:

Napětí:	24V DC
LED kontrolky:	červená - systém spuštěn (vyhlášen poplach) žlutá - porucha zelená - systém je O.K.
Dostupné barvy krytu:	oranžová (RAL 2011) červená (RAL 3000) šedá (RAL 7035) žlutá (RAL 1018) modrá (RAL 5009)
Materiál krytu:	ABS plast
Rozměry:	

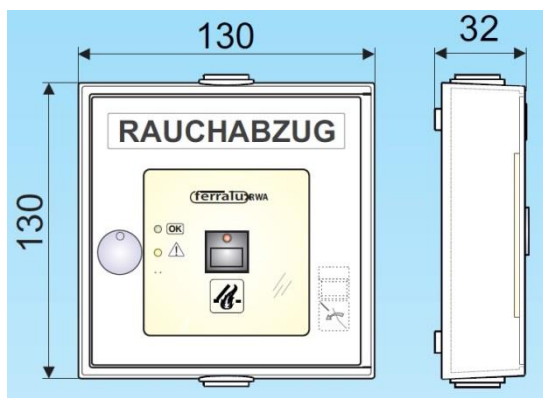

Bezpečnostní předpisy:

Montáž může provádět pouze odborně proškolený personál se vzděláním v oboru elektro.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo zařízení vyrobeno. Jakékoliv jiné použití nepodléhá záruce a je porušením bezpečnosti.

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!